



# SELLO FULL PRO

SELLO PARA JUNTAS DE MOLDAJE

## DESCRIPCIÓN


Cinta de espuma de polietileno físicamente reticulado de celda cerrada con adhesivo en una cara y con respaldo de papel siliconado que por sus propiedades de estanquidad es el mejor producto para sellar juntas entre paneles de moldaje (calafateado) y evitarlas pérdidas de lechada.

## APLICACIÓN

Juntas entre paneles de moldaje.

## PRESENTACIÓN

Según requerimiento en espesores de 5 y 9 mm.

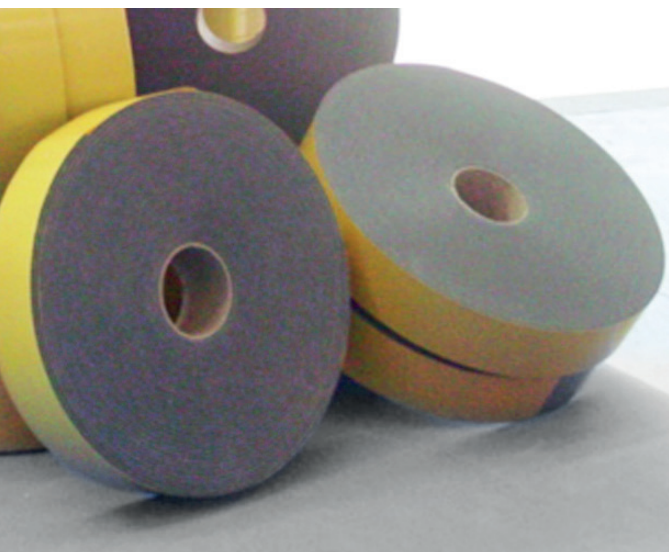

SIN MAXTAPE MOLDAJE

CON MAXTAPE MOLDAJE



## BENEFICIOS

- Material impermeable, no absorbe agua ni permite filtraciones.
- Su uso garantiza un excelente acabado de muros, vigas, pilares y losas de hormigón sin costos extras de desbaste, mano de obra y retiro del material por escurrimiento de la lechada.
- El mejor producto para garantizar una terminación adecuada en el hormigón a la vista.
- Muy fácil de instalar.
- Solución económica y a medida.



EVITA EL ESCURRIMIENTO



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN



IMPERMEABLE IMPUTRESCIBLE



RESISTENCIA MECÁNICA